

AUX

AIR CONDITIONER



KLIMATYZACJA

CENNIK


Ceny obowiązują do 30.04.2025

klimatyzatory seria C



C-PRO

C-SMART

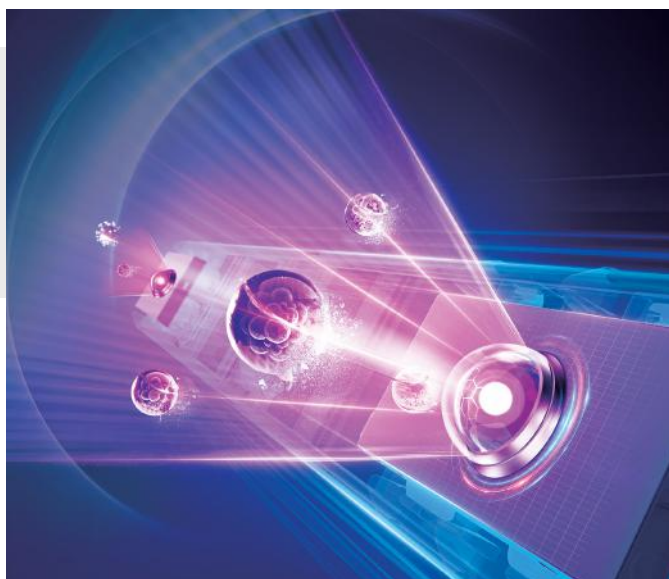

Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.





Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzji powietrze jest wydychiwane bez efektu podmuchu. Technologia podwójnej żaluzji zastosowanej w klimatyzatorach C-Pro charakteryzuje się zwiększoną mocą nawiewu o 30% oraz zwiększoną możliwością ustawienia kąta nadmuchu powietrza o 80%.

Łatwy dostęp do płyty głównej

Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatorów serii C stało się wygodniejsze dzięki nowemu rozwiązaniu dającemu możliwość wymiany płyty głównej jednostki. Teraz każdy klimatyzator serii C jest wyposażony w 4 mikroprocesory z technologią 3PEAK sterujące silnikami rolet w dwóch osiach. W połączeniu z systemem mikrootworów daje to precyzję i wygodę nawiewu powietrza w pomieszczeniu.

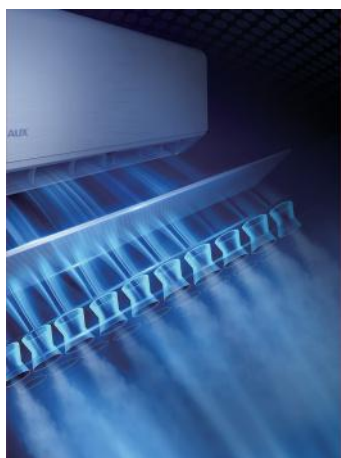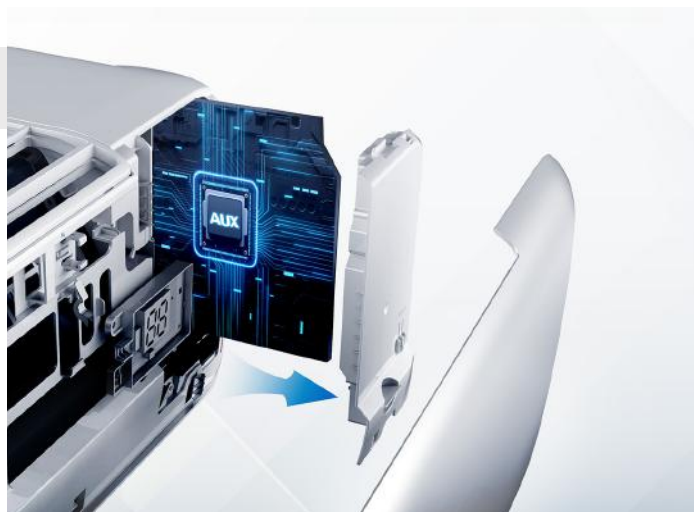

Pionierska technologia mikrootworów

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety eliminując uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart oraz 8645 mikrootworom w klimatyzatorze C-Pro. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.

5-tej generacji samooczyszczanie

Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu. Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.



kondensacja



zamrożenie



topnienie



sterylizacja



zamrożenie




świeże powietrze




Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.

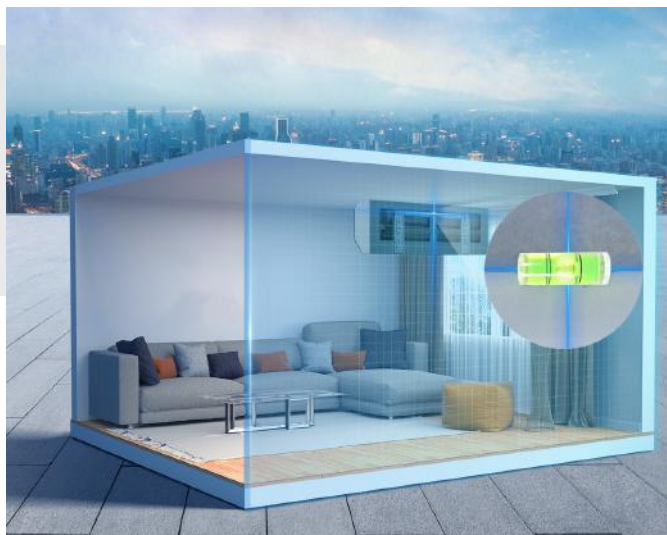

Panel instalacyjny

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.

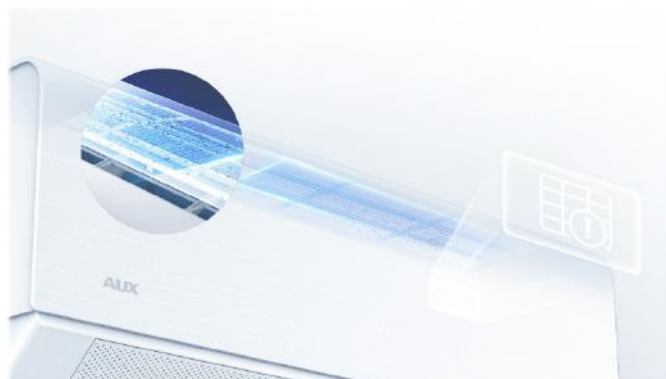


Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C zostały wyposażone w funkcję detekcji kurzu, która monitoruje poziom zabrudzenia filtra jednostki wewnętrznej. Urządzenie poinformuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana osobom, które są uczulone na kurz.

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

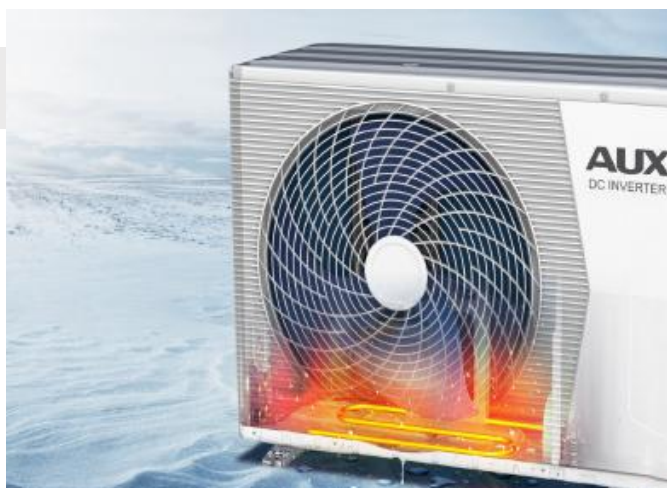




Dwa tryby sterowania nawiewem powietrza

Podwójna roleta w klimatyzatorach serii C-Pro pozwala na dostosowanie strumienia nawiewu powietrza. Ustawienie żaluzji jednostki skierowanej w górę powoduje, że powietrze wydychiwane skierowane jest w stronę sufitu lub ściany. Ustawienie rolet w pozycji pionowej kieruje strumień powietrza w dół zapewnia komfort ciepły podobny do ogrzewania podłogowego.

Technologia nawiewu mikrootworami


Pionierska technologia z fabryki AUX z podwójną roletą i 8645 mikrootworami pozwala na wyjątkową precyzję nawiewu powietrza.

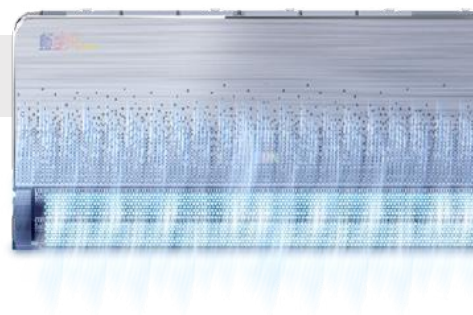

Zakres ustawienia temperatury


System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.

klimatyzatory **Q-Smart Plus**

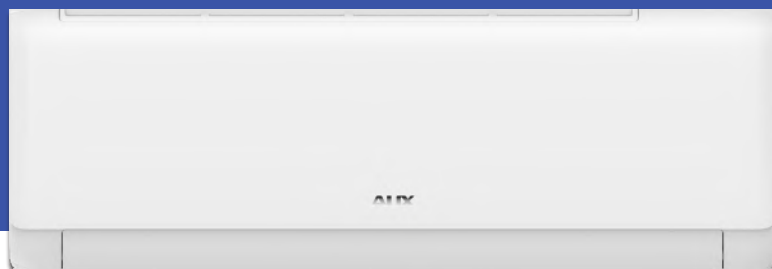

Sterylicacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

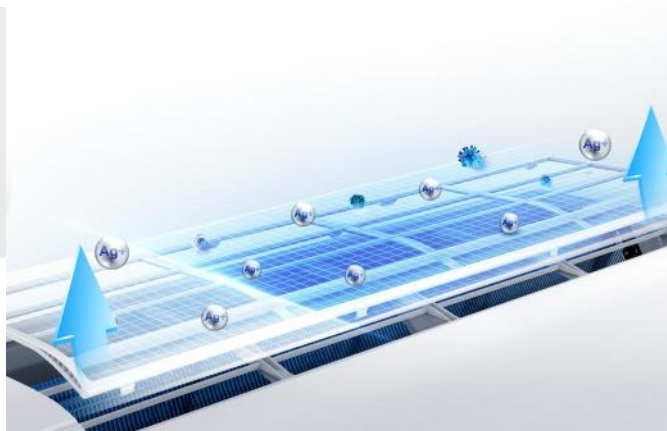


Sterylicacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.



Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmierowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych

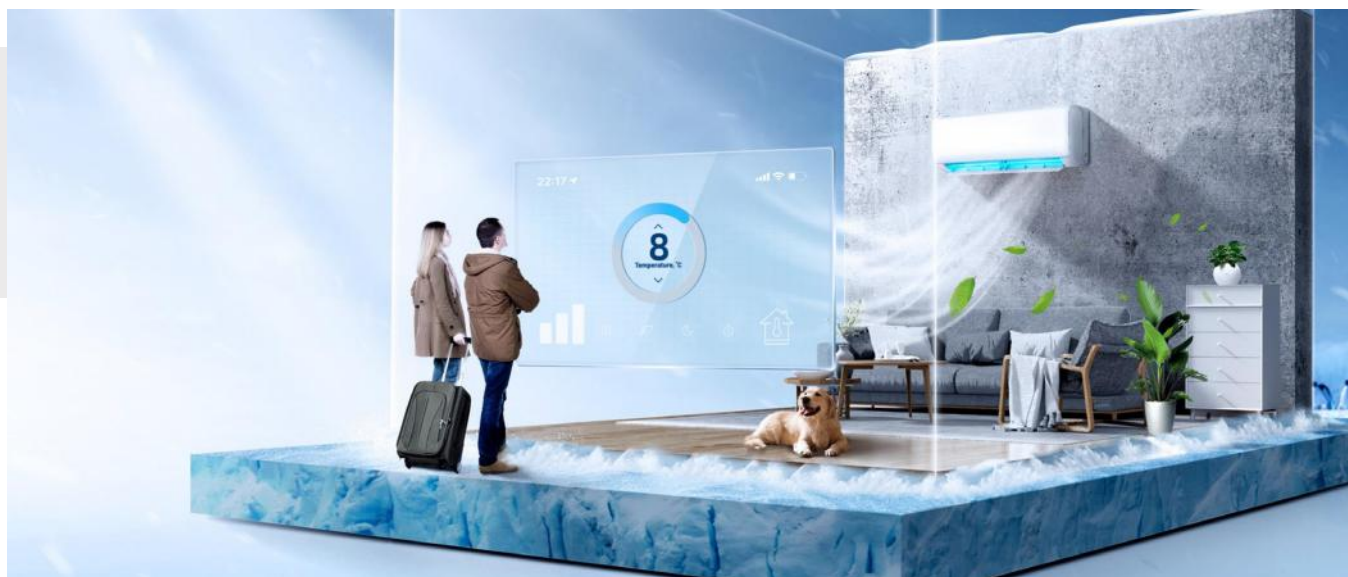

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja ta umożliwia w okresie zimowym utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia.



Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.




AUX
AIR CONDITIONER



klimatyzatory
pokojowe



Bardzo
cicha praca



Efektywność
energetyczna
A+++



Idealny
do grzania

C-Smart Premium White

Seria CA

AUX-09/12CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	3 390
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	3 690

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Funkcja mikro-bryzy	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb pracy automatycznej	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Bardzo
cicha pracaIdealny
do grzania

C-Smart White

Seria CAA / CA

AUX-09/12CAA AUX-18/24CA/CAA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CAA	2,75	3,20	A++ / A+	3 190
AUX-12CAA	3,50	3,85	A++ / A+	3 490
AUX-18CA/CAA	5,40	5,60	A++ / A+	4 890
AUX-24CA/CAA	7,30	7,30	A++ / A+	5 990

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Funkcja mikro-bryzy	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb pracy automatycznej	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Bardzo
cicha praca



Efektywność
energetyczna
A+++



Idealny
do grzania

C-Smart Premium Onyx

Seria CCB

AUX-09/12/18/24CCB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCB	2,70	3,30	A+++ / A++	3 790
AUX-12CCB	3,50	4,20	A+++ / A++	4 090
AUX-18CCB	5,40	5,80	A+++ / A++	5 390
AUX-24CCB	7,30	7,40	A+++ / A++	6 490

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Funkcja mikro-bryzy	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb pracy automatycznej	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -30°C

W KOMPLECIE




Sterownik bezprzewodowy TYP C



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Bardzo
cicha pracaEfektywność
energetyczna
A+++Idealny
do grzania

C-Smart Premium Crystal

Seria CCW

AUX-09/12/18/24CCW

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CCW	2,70	3,30	A+++ / A++	3 590
AUX-12CCW	3,50	4,20	A+++ / A++	3 890
AUX-18CCW	5,40	5,80	A+++ / A++	5 190
AUX-24CCW	7,30	7,40	A+++ / A++	6 290

Sterylnizacja
UVFunkcja
samoczysz-
czeniaFiltr
antybakteryjnyFiltr
o wysokiej
gęstościFiltr
PM 2.5Opcjonalne
filtry powietrzaSterylnizacja
57°CFunkcja
Anti-FungusFunkcja
mikro-bryzyTryb
czuwania
„Stand by”Tryb pracy
ekonomicznejCzynnik
chłodniczy
R32Funkcja
autodiagnostykiProgramator
czasowy
24 HWyświetlacz
LEDDwustronne
odprowadzenie
skroplinWbudowany
moduł Wi-FiPodświetlany
sterownik
bezprowodowyFunkcja
Anti-Cold-AirTryb pracy
nocnejFunkcja
I FEELFunkcja
nawiewu 4DPionowy ruch
żaluzjiPoziomy ruch
żaluzjiTryb
TURBOTryb
chłodzeniaTryb
ogrzewaniaTryb
ogrzewania
8°CTryb pracy
automatycznejTryb
osuszaniaTryb
wentylatoraŁatwa
i szybka
instalacjaTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odszywanieZłożone lamele
wymienika
jedn. zewn.Złożone lamele
wymienika
jedn. wewn.Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.Super
EMCŁopatkę
z aluminium
hydrofilowegoGrzałka tacy
ociekowej
agregatuGrzanie
przy -30°C

W KOMPLECIE

Sterownik
bezprowodowy
TYP CModuł
sterowania
Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




C-Pro

Seria PRO

AUX-09/12CPRO



Wbudowany
czujnik
wilgotności



Efektywność
energetyczna
A+++



Idealny
do grzania

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09CPRO	2,70	3,30	A+++ / A++	3 790
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	4 090



Funkcja
samoczysz-
czenia



Filtr
antybakteryjny



Filtr
o wysokiej
gęstości



Filtr
PM 2.5



Sterylizacja
57°C



Funkcja
Anti-Fungus



Funkcja
mikro-bryzy



Tryb
czuwania
„Stand by”



Tryb pracy
ekonomicznej



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Wbudowany
moduł Wi-Fi



Podświetlany
sterownik
beprzewodowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb
ogrzewania



Tryb
ogrzewania
8°C



Tryb pracy
automatycznej



Tryb
osuszania



Tryb
wentylatora



Łatwa
i szybka
instalacja



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odszranianie



Złoczone lamele
wymennika
jedn. zewn.



Złoczone lamele
wymennika
jedn. wewn.



Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.



Super
EMC



Łopatki
z aluminium
hydrofilowego



Grzałka tacy
ociekowej
agregatu



Grzanie
przy -25°C



Wbudowany
czujnik
wilgotności

W KOMPLECIE



Sterownik
beprzewodowy
TYP C*



Sterownik
beprzewodowy
TYP T*




Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



Q Q-Smart Eco

Seria QG

AUX-09/12/18/24QG

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QG	2,70	3,00	A++ / A+	2 190
AUX-12QG	3,50	3,80	A++ / A+	2 390
AUX-18QG	5,30	5,40	A++ / A+	3 590
AUX-24QG	7,20	7,20	A++ / A+	4 690



W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Moduł sterowania Wi-Fi



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania



Sterylizacja UV



Zapytaj o zakup pakietowy

Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QB	2,70	2,90	A++ / A+	3 200
AUX-12QB	3,50	3,80	A++ / A+	3 700
AUX-18QB	5,40	5,60	A++ / A+	5 000
AUX-24QB	7,30	7,30	A++ / A+	6 400



Sterylizacja UV



Funkcja samoczyszczania



Filtr antybakteryjny



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr PM 2.5



Opcjonalne filtry powietrza



Sterylizacja 57°C



Funkcja Anti-Fungus



Tryb czuwania „Stand by”



Tryb pracy ekonomicznej



Czynnik chłodniczy R32



Funkcja autodiagnostyki



Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin



Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air



Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL



Funkcja nawiewu 4D



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Tryb TURBO



Tryb chłodzenia



Tryb pracy automatycznej



Tryb ogrzewania



Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania



Tryb wentylatora



Łatwa i szybka instalacja



Technologia inwerterowa



Automatyczny restart



Inteligentne odszranianie



Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.



Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.



Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.



Super EMC



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Grzałka tacy ociekowej agregatu *



Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T




Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji

Filtr
antybakteryjny
w zestawieIdealny
do grzania

Best seller

Q Q-Smart Plus II

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC - 09/18Q2C

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09QC	2,70	2,90	A++ / A+	2 450
AUX-09Q2C	2,70	3,00	A++ / A+	2 450
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	2 650
AUX-18QC	5,40	5,60	A++ / A+	4 090
AUX-18Q2C	5,30	5,40	A++ / A+	4 090
AUX-24QC	7,30	7,20	A++ / A+	5 390

Sterylizacja UV	Sterylizacja 57°C	Funkcja samooczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Opcjonalne filtry powietrza	Zmierzalny filtr powietrza	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C	Tryb wentylatora
Tryb osuszania	Silne odwilżanie	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C			

W KOMPLECIE

Sterownik
bezprowodowy
TYP TModuł
sterowania
Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Nagroda
Design Award
2019



Idealny
do grzania



Sterylizacja
UV

J-Smart

Seria J20

AUX-18/24J20

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-18J20	5,30	5,60	A++ / A+	4 490
AUX-24J20	7,20	7,20	A++ / A+	5 690

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C	

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Czarny
w cenie białegoIdealny
do grzaniaSterylizacja
UV

J-Smart Art

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09JP	2,70	3,00	A++ / A+	2 950
AUX-12JP	3,50	3,80	A++ / A+	2 990
AUX-18JP	5,30	5,60	A++ / A+	4 590
AUX-24JP	7,20	7,20	A++ / A+	5 790

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C	

W KOMPLECIE

Sterownik
bezprzewodowy
TYP TModuł
sterowania
Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Sterylizacja
UV



Wyjątkowy
design



Zapytaj
o zakup
pakietowy

Halo

Seria HA
AUX-24HA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-24HA	7,30	7,30	A++ / A+	4 950

Jonizator powietrza *	Sterylizacja UV *	Funkcja samooczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamelle wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatki z aluminium hydrofilowego	Grzanie przy -20°C			

W KOMPLECIE



Sterownik
bezprowodowy
TYP T



Moduł
sterowania
Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



Sterylizacja
UV



Wyjątkowy
design



Zapytaj
o zakup
pakietowy

Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18HE

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09HE	2,70	3,00	A++ / A+	2 890
AUX-12HE	3,50	3,80	A++ / A+	3 190
AUX-18HE	5,30	5,60	A++ / A+	5 090

Jonizator powietrza *	Sterylizacja UV *	Funkcja samooczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Funkcja Anti-Fungus	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamele wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamele wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkki z aluminium hydrofilowego	Grzanie przy -20°C			

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji



Sterylizacja
UV



Best seller



Spreżarka
marki GMCC *

F Freedom Plus Seria 3

Seria F3H

AUX-09/12/18F3H

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-09F3H	2,64	2,90	A++ / A+	2 290
AUX-12F3H	3,40	3,50	A++ / A+	2 390
AUX-18F3H	5,10	5,40	A++ / A+	3 590



Sterylizacja
UV



Funkcja
samoczysz-
czenia



Filtr
antybakteryjny



Filtr
o strukturze
plastra miodu



Opcjonalne
filtry powietrza



Sterylizacja
57°C



Funkcja
Anti-Fungus



Tryb
czuwania
„Stand by”



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Wbudowany
moduł Wi-Fi



Podświetlany
sterownik
beprzewodowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
wentylatora



Tryb
osuszania



Grzanie
przy -15°C



Silne
odwilżanie



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odszyzanie



Antykorozyjna
obudowa
jedn. zewn.



Super
EMC



Łopatk
z aluminium
hydrofilowego

W KOMPLECIE



Sterownik
beprzewodowy
TYP L




Moduł
sterowania
Wi-Fi



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* dotyczy jednostek AUX-09/12/18F3H

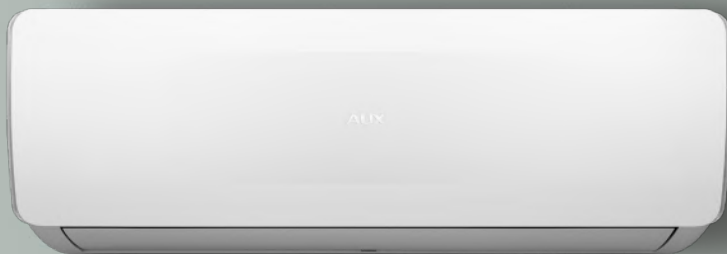




AUX
AIR CONDITIONER




klimatyzatory
multi

systemy multi **jednostki zewnętrzne**

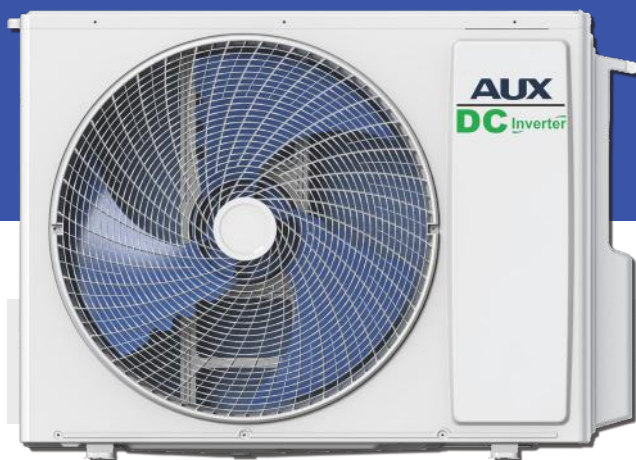

Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

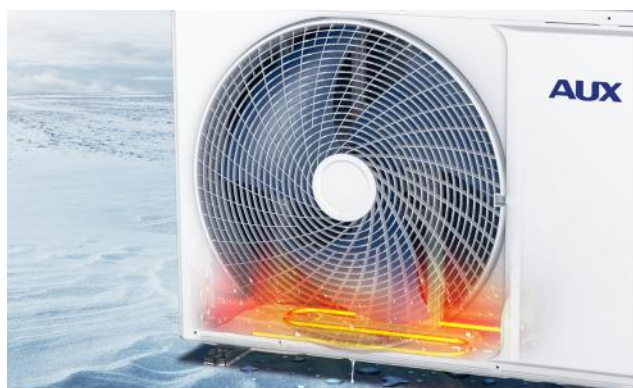

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach.

Wysokiej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.



Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.




Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.

A++

A+



C-Smart

Seria CA-Multi

AUX-07/09/12/18/24CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07CA/I	2,05	2,35	1 590
AUX-09CA/I	2,64	2,93	1 690
AUX-12CA/I	3,52	3,81	1 790
AUX-18CA/I	5,27	5,38	1 990
AUX-24CA/I	6,90	7,05	2 290

Jonizator powietrza*	Sterylizacja UV*	Funkcja samooczyszczania	Zmywalny filtr powietrza	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2.5	Dodatkowe filtry powietrza	Sterylizacja 57°C	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa
Funkcja Anti-Fungus	Funkcja mikro-bryzy	Ustawianie zakresu temperatur	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C			

* w zależności od wersji

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.






Idealny
do grzania

F Freedom

Seria FH-Multi

AUX-07/09/12/18/24FH/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07FH/I	2,05	2,35	990
AUX-09FH/I	2,64	2,93	1 090
AUX-12FH/I	3,52	3,81	1 190
AUX-18FH/I	5,72	5,38	1 290
AUX-24FH/I	6,90	7,05	1 490

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C							



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny
do grzania

Q Q-Smart Premium

Seria QP-Multi

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	1 290
AUX-09QP-M/I	2,60	2,93	1 390
AUX-12QP-M/I	3,52	3,80	1 490
AUX-18QP-M/I	5,28	5,37	1 690
AUX-24QP-M/I	6,90	7,05	1 990



Jonizator
powietrza



Funkcja
samoczysz-
czenia



Filtr
o wysokiej
gęstości



Filtr
antybakteryjny



Filtr
PM 2,5



Opcjonalne
filtry powietrza



Funkcja
Anti-Fungus



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Wbudowany
moduł Wi-Fi



Podświetlany
sterownik
bezprowadowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
osuszania



Tryb
wentylatora



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odschrabianie



Super
EMC



Łopatkę
z aluminium
hydrofilowego



Tryb
czuwania
„Stand by”



Łatwa
i szybka
instalacja




Złożone lamele
wymennika
jedn. wewn.



Grzanie
przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QB-M/I	2,05	2,15	1 490
AUX-09QB-M/I	2,60	2,93	1 590
AUX-12QB-M/I	3,52	3,80	1 690
AUX-18QB-M/I	5,28	5,37	1 890
AUX-24QB-M/I	6,90	7,05	2 190

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C							

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Idealny
do grzania

J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JO/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JO/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JO/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JO/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JO/I	6,90	7,05	2 090



Jonizator
powietrza



Funkcja
samoczysz-
czania



Filtr
o wysokiej
gęstości



Filtr
antybakteryjny



Filtr
PM 2,5



Opcjonalne
filtry powietrza



Funkcja
Anti-Fungus



Czynnik
chłodniczy
R32



Funkcja
autodiagnostyki



Programator
czasowy
24 H



Wyświetlacz
LED



Dwustronne
odprowadzenie
skroplin



Wbudowany
moduł Wi-Fi



Podświetlany
sterownik
beprzewodowy



Funkcja
Anti-Cold-Air



Tryb pracy
nocnej



Funkcja
I FEEL



Funkcja
nawiewu 4D



Pionowy ruch
żaluzji



Poziomy ruch
żaluzji



Tryb
TURBO



Tryb
chłodzenia



Tryb pracy
automatycznej



Tryb
ogrzewania



Tryb
osuszania



Tryb
wentylatora



Technologia
inwerterowa



Automatyczny
restart



Inteligentne
odschrabianie



Super
EMC



Łopatkę
z aluminium
hydrofilowego



Tryb
czuwania
„Stand by”



Łatwa
i szybka
instalacja



Złożone lamele
wymiennika
jedn. wewn.



Grzanie
przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.


Czarny
w cenie białego

Idealny
do grzania

J-Smart Art

Seria JB-Multi


AUX-07/09/12/18/24JB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JB/I	2,05	2,35	1 390
AUX-09JB/I	2,64	2,93	1 490
AUX-12JB/I	3,52	3,81	1 590
AUX-18JB/I	5,27	5,38	1 790
AUX-24JB/I	6,90	7,05	2 090

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczenia	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr antybakteryjny	Filtr PM 2.5	Opcjonalne filtry powietrza	Funkcja Anti-Fungus	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Tryb czuwania „Stand by”	Łatwa i szybka instalacja	Złożone lamele wymiennika jedn. wewn.	Grzanie przy -22°C							

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Jednostka typu konsola

Seria K-Multi

AUX-M-K09/12/16



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-K09	2,60	2,80	1 890
AUX-M-K12	3,50	3,50	2 090
AUX-M-K16	4,70	5,00	2 390



Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C



Wbudowany moduł Wi-Fi



Jednostka kasetonowa

Seria M-C-Multi

AUX-M-C(09/12/18/24)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-C09	2,80	3,00	2 490
AUX-M-C12	3,52	3,81	2 590
AUX-M-C18	5,28	5,60	2 690
AUX-M-C24	7,00	8,00	3 490



Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie


Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka kanałowa



Seria M-D-Multi

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	1 690
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	1 790
AUX-M-D12/I	3,52	3,81	1 890
AUX-M-D18/I	5,28	5,60	2 190
AUX-M-D24/I	7,03	7,91	2 790

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F-Multi

AUX-M-F(09/12/18)/I



Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-F09/I	2,80	3,00	2 190
AUX-M-F12/I	3,60	3,90	2 290
AUX-M-F18/I	5,30	5,80	2 390

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb chłodzenia	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny
do grzania

Jednostki zewnętrzne


AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH



Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,80	2	4 190
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	5 290
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	5 900
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	6 700
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	7 100
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	8 990
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	10 190

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

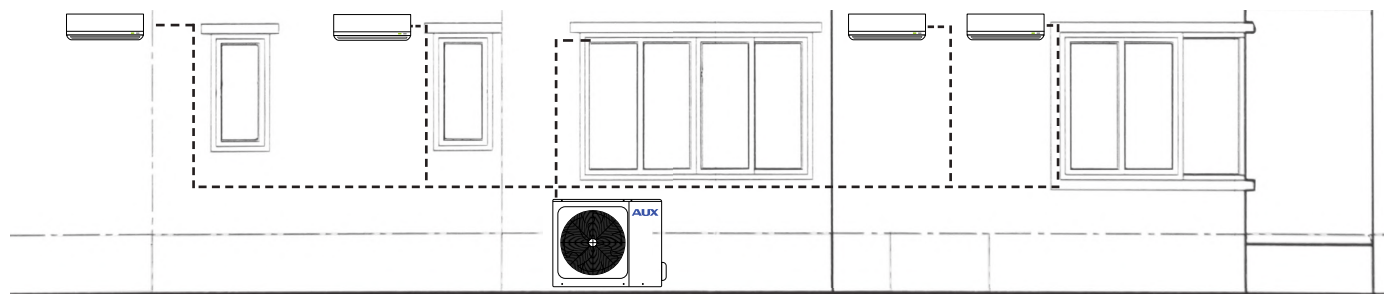


Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




AUX
AIR CONDITIONER

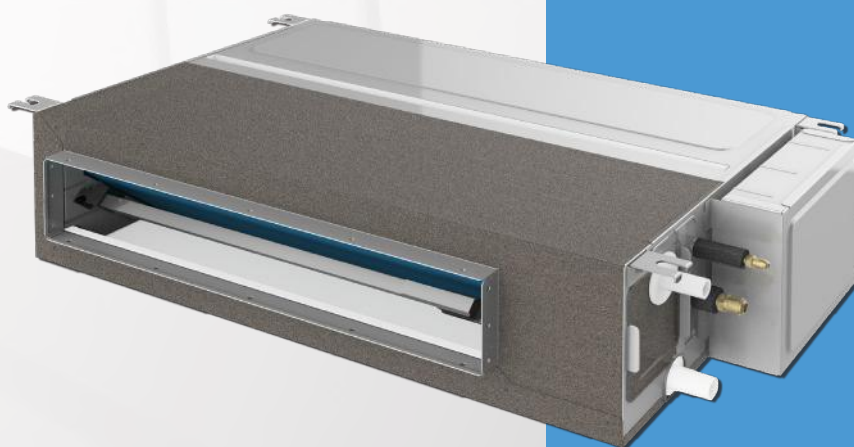

systemy
komercyjne

systemy komercyjne

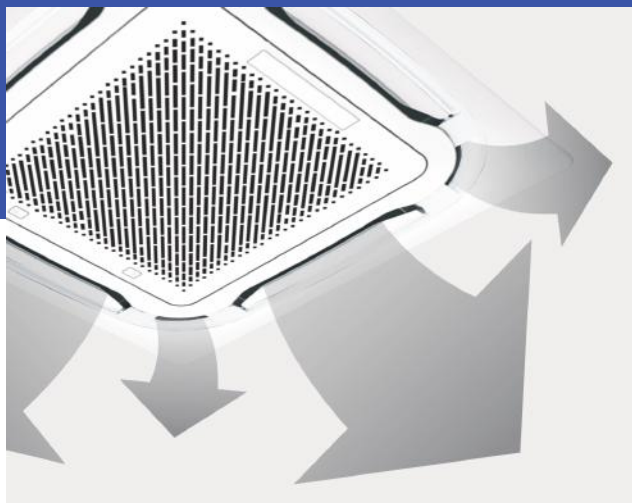


Obwodowy nawiew 360°

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

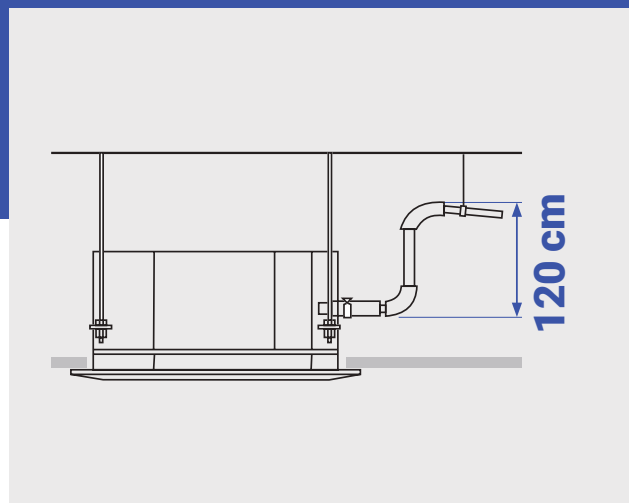

Wbudowana pompka skroplin

Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.






Szeroki zakres pracy

Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.

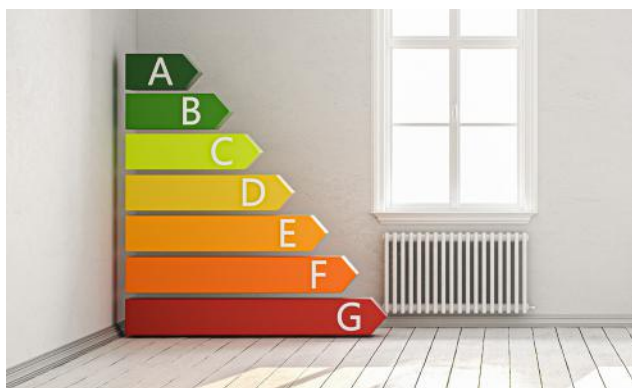

Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180° , systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




Elastyczne prowadzenie instalacji

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

Wbudowana pompa skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

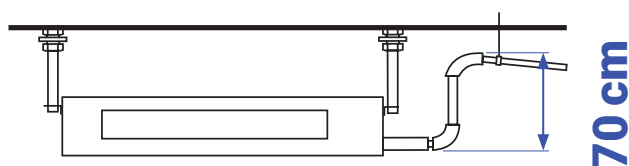

Opcjonalny
Moduł Wi-FiIdealny
do grzania

Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAC	3,52	3,81	6 090*
AUX-C-18CAC	5,28	5,60	6 290*
AUX-C-24CAC	7,03	7,91	8 090*
AUX-C-36CAC	10,55	11,15	11 990*
AUX-C-42CAC	12,10	13,50	12 990*
AUX-C-48CAC	14,00	16,00	13 990*
AUX-C-60CAC	16,00	17,00	14 690*


Zmywalny
filtr powietrzaCzynnik
chłodniczy
R32Podświetlany
sterownik
beprzewodowySterownik
przewodowy **Moduł
Wi-Fi **Tryb
chłodzeniaTryb pracy
automatycznejTryb
ogrzewaniaTryb
osuszaniaSzybkie
chłodzenie /
ogrzewanieTryb
wentylatoraTechnologia
inwerterowaAutomatyczny
restartInteligentne
odschranianieŁopatk
z aluminium
hydrofilowegoChłodzenie
w niskich
temperaturachWbudowana
pompka
skroplinGrzałka tacy
ociekowej
agregatuGrzanie
przy -22°C

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60

** opcjonalny sterownik przewodowy / moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



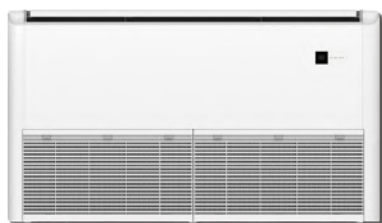

Opcjonalny
Moduł Wi-Fi



Idealny
do grzania

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

Seria CAF


AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAF	5,30	5,70	6 190
AUX-C-24CAF	7,03	7,62	7 590
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	11 990
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	13 990
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	14 580
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	15 380

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Moduł Wi-Fi *	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatk z aluminium hydrofilowego
Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C											

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

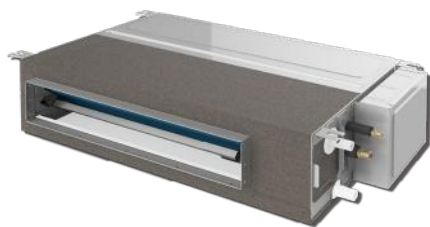Opcjonalny
Moduł Wi-FiIdealny
do grzania

Klimatyzator kanałowy

Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAD	5,28	5,60	5 990
AUX-C-24CAD	7,03	7,91	7 990
AUX-C-30CAD	8,65	9,20	8 990
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	11 290
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	13 590
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	13 990
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	14 690

Wytrzymały filtr powietrza	Czynnik chłodniczy R32	Sterownik przewodowy	Moduł Wi-Fi *	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb osuszania	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Tryb wentylatora	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszybianie	Łopatk z aluminium hydrofilowego
Chłodzenie w niskich temperaturach	Wbudowana pompka skroplin **	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C										

* opcjonalny moduł Wi-Fi

** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



AUX

AIR CONDITIONER



Stąły przepływ
powietrza



Ultra cienki
design




Dwa sposoby
instalacji



Dopływ świeżego
powietrza





K Klimatyzator typu konsola

Seria K

AUX-K12/16

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-K12	3,50	3,50	A++ / A+	5 650
AUX-K16	4,70	5,00	A++ / A+	6 550

Czynnik chłodniczy R32	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Funkcja autodiagnostyki	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Wbudowany moduł Wi-Fi	Tryb chłodzenia	Tryb ogrzewania	Szybkie chłodzenie / grzanie	Tryb wentylatora	Tryb pracy automatycznej	Tryb osuszania	Funkcja I FEEL	Pionowy ruch żaluzji
Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C							



Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania


Urządzenie całoroczne 2 w 1.
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



kontrolery przewodowe i bezprzewodowe

		Sterownik bezprzewodowy Typ L	Sterownik bezprzewodowy Typ C	Sterownik bezprzewodowy Typ T	Sterownik przewodowy XK-05
w zestawie opcjonalnie					
Klimatyzatory pokojowe RAC	Freedom Plus Seria 3				
	C-Smart White				
	C-Smart Premium				
	C-Pro				
	Q-Smart Plus				
	Q-Smart Premium				
	Q-Smart Premium Grey				
	Halo				
	Halo Deluxe				
	J-Smart				
	J-Smart Art				
Klimatyzatory MULTI	Jednostka ścienna Freedom				
	Jednostka ścienna J-Smart				
	Jednostka ścienna J-Smart Art				
	Jednostka ścienna Q-Smart Premium				
	Jednostka ścienna Q-Smart Premium Grey				
	Jednostka kasetonowa				
	Jednostka kanałowa				
	Jednostka przypodłogowo-sufitowa				
	Jednostka typu konsola				
Klimatyzatory komercyjne	Klimatyzatory kasetonowe				
	Klimatyzatory kanałowe				
	Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe				
	Klimatyzator typu konsola				
Cena za sztukę [PLN netto]		250	250	250	500

wsparcie na każdym etapie inwestycji

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.

**Wrocław:**

📍 Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
✉ wienkra-wro@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

📍 Ul. Sokołowska 15
05-090 Janki
✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Kraków:

📍 Ul. Kotlarska 34a
31-539 Kraków
📍 Ul. Rzemieślnicza 20g
30-347 Kraków
☎ +48 12 428 55 00
✉ wienkra@wienkra.pl

WIENKRÄ
JESTEŚMY DO

TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER



www.wienkra.pl

www.auxcool.pl

WIENKRĀ

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:

- 📍 Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
- 📍 Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
- ✉ wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:

- 📍 Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
- ✉ wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:

- 📍 Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
- ✉ wienkra-wro@wienkra.pl



Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia